


Lambda 8300 - Signalniveauer fra lyddoptagere's udgang.


Olympus diktafon Lineaer PCM recorder LS-3.

EAR udgang, lydniveau skruet helt op.

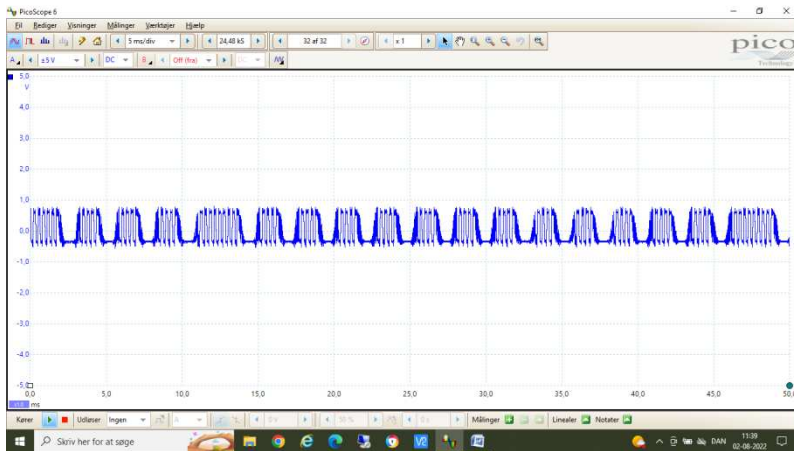


Amplitude fra -0,3V til 0,8V.

På diktafon udgang monteret **Neoteck HiFi headphone Amplifier Model: NTK059** som er skruet op på 100%.

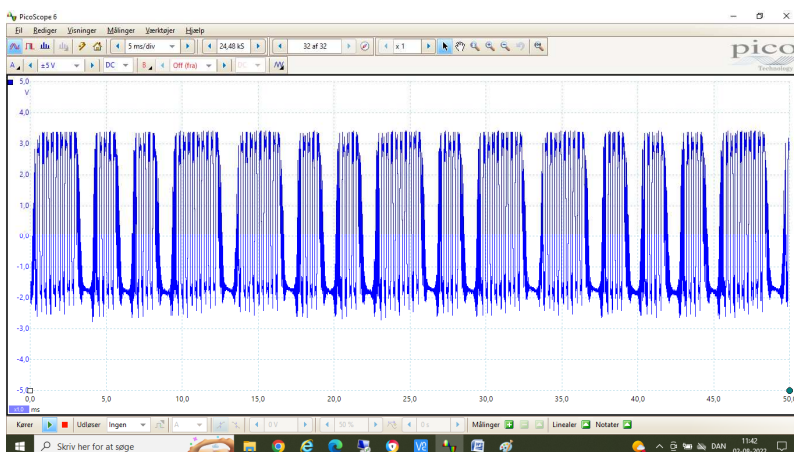

Amplitude fra -2,0V til 3,4V.


Shoebox style cassette recorder GPO Protel X Model: WO162B.

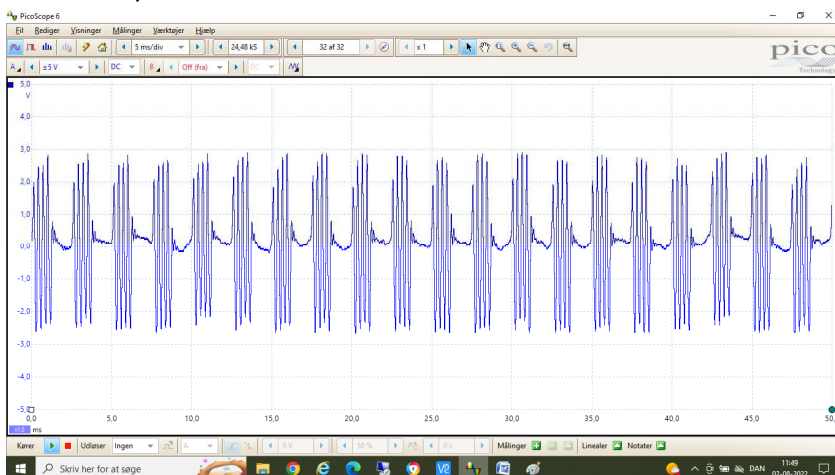

Amplitude fra -2,5V til 2,5V.


Fra EightyOne Emulator på PC, OUT via lydkort.

peek.WAV fil afspillet fra EightyOne på PC, signal målt på speaker udgang justeret til 100% styrke.

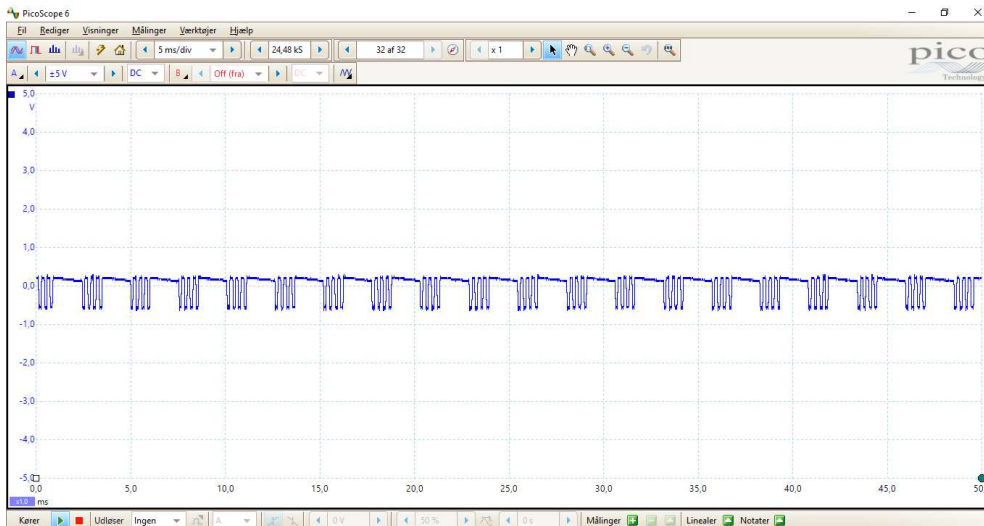

Amplitude fra -0,6V til 0,3V.

Fra EightyOne PC udgang monteret **Neoteck HiFi headphone Amplifier Model: NTK059** som er skruet op på 100%.

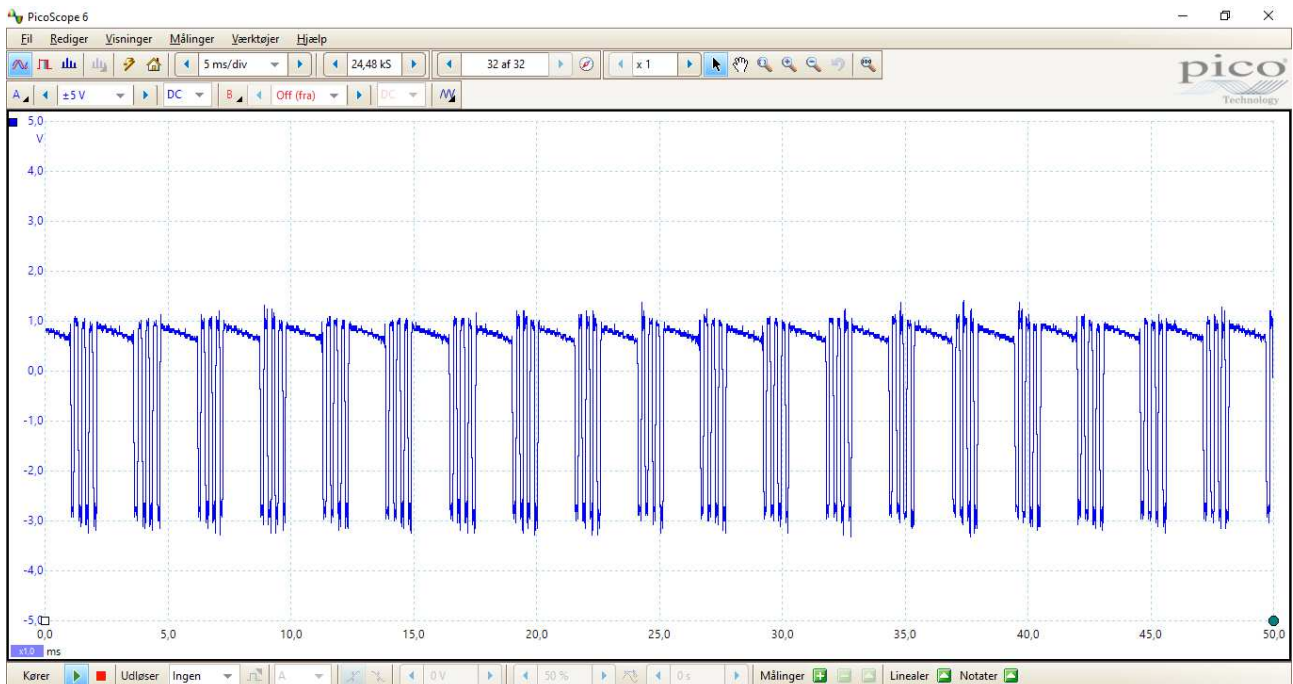

Amplitude fra -3,0V til 1,0V.

Målt på ULA Pin2 (EAR) med ovenstående signal input på EAR socket.

